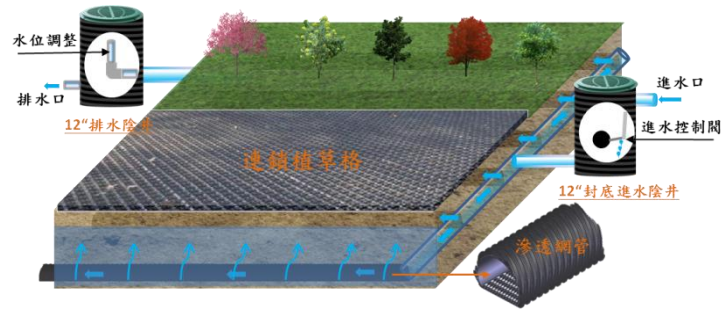
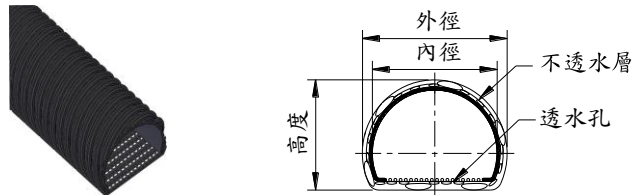


## AMPS-滲透網管地下灌溉排水系統-規格表



供水「灌溉陰井」與滲透灌溉管「滲透網管」及排水「排水陰井」構成「滲透網管地下灌溉排水系統」。「連鎖植草格」承重層提供了草根的生長空間，超過 95% 的植草面積，滲透網管毛細作用地下灌溉提供了連鎖植草格承重層草坪生長，草根可生長到碎石級配層。

### 滲透網管規格表



標稱管徑		內徑*外徑*高 ±3.0%mm	螺距 ±3.0%mm	長度 m
英吋	型號			
2"	HPT-50A	50*62*54	11.5mm	5m
2½"	HPT-65A	63*76*70	12.5mm	5m
3"	HPT-75A	79*92*82	12.5mm	5m
4"	HPT-100A	96*114*94	12.5mm	5m
6"	HPT-150A	149*167*136	14.0mm	5m
8"	HPT-200A	193*216*170	14.5mm	5m
10"	HPT-250A	239*267*197	15.0mm	5m
12"	HPT-300A	290*318*223	15.5mm	5m

\*本公司保留修改權利或依客戶需求訂製

### 滲透網管同徑平接頭規格表



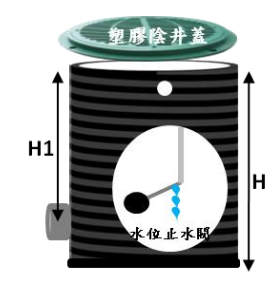
同徑直接頭		內徑*外徑*高 ±3.0%mm	螺距 ±3.0%mm	長度 cm
英吋	型號			
2"F	HPF-50A	63*76*70	12.5mm	12cm
2½"F	HPF-65A	79*92*82	12.5mm	12cm
3"F	HPF-75A	96*114*94	12.5mm	15cm
4"F	HPF-100A	112*128*112	12.5mm	20cm
6"F	HPF-150A	168*188*158	14.5mm	25cm
8"F	HPF-200A	217*240*193	14.5mm	30cm
10"F	HPF-250A	268*290*220	15.0mm	35cm
12"F	HPF-300A	320*344*245	15.5mm	40cm

\*本公司保留修改權利或依客戶需求訂製

### 滲透網管材質物性規範

檢驗項目	單位	試驗方法	規定標準
密度	g/cm <sup>3</sup>	CNS13333	> 0.940
延伸率	%	CNS2459	> 350
抗拉強度	Kgf/cm <sup>2</sup>	CNS2459	> 200
抗壓強度(10%變形量)	Kgf/m	CNS14899	> 180

### 灌溉陰井規格表

 <p>塑膠陰井盖</p> <p>H1</p> <p>H</p> <p>水位止水閥</p> <p>封底灌溉陰井</p>	封底 灌溉陰井尺寸	接頭尺寸	H	H1
	12"灌溉陰井	3"或4"	40cm	20cm
	12"灌溉陰井	3"或4"	50cm	30cm
	12"灌溉陰井	3"或4"	60cm	40cm
	12"灌溉陰井	3"或4"	75cm	55cm
	12"灌溉陰井	3"或4"	90cm	70cm
	16"灌溉陰井	3"或4"	60cm	40cm
	16"灌溉陰井	3"或4"	75cm	55cm
	16"灌溉陰井	3"或4"	100cm	80cm

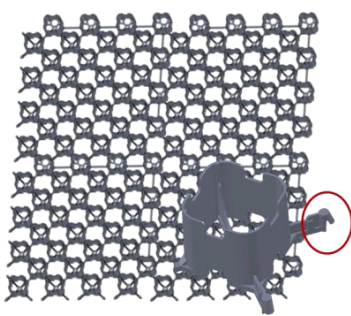
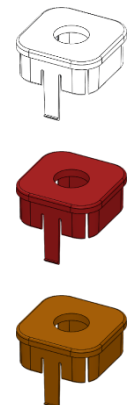
\* 本公司保留修改權利或依客戶需求訂製

### 排水陰井規格表

 <p>塑膠陰井盖</p> <p>H1</p> <p>H2</p> <p>H</p> <p>排水陰井</p>	封底 排水陰井尺寸	接頭尺寸	H	H1	H2
	12"排水陰井	3"或4"	40cm	30cm	30cm
	12"排水陰井	3"或4"	50cm	40cm	40cm
	12"排水陰井	3"或4"	60cm	55cm	55cm
	12"排水陰井	3"或4"	75cm	40cm	40cm
	12"排水陰井	3"或4"	90cm	55cm	55cm
	16"排水陰井	3"或4"	60cm	40cm	40cm
	16"排水陰井	3"或4"	75cm	55cm	55cm
	16"排水陰井	3"或4"	100cm	80cm	80cm

\* 本公司保留修改權利或依客戶需求訂製

### 連鎖植草格規格表

<p>連鎖植草格材質：高密度聚乙烯（HDPE）</p> <p>連鎖植草格尺寸：500mm（長）* 500mm（寬）* 50mm（高）±3%</p> <p>抗壓方筒直徑：60mm * 60mm * 50mm（高）±3%</p> <p>重量：4.0KG/M<sup>2</sup> 以上</p> <p>抗壓方筒數：128 個/M<sup>2</sup></p> <p>抗壓方筒壁厚：2.5mm±3%</p> <p>抗壓筒抗壓強度：150 噸/M<sup>2</sup> 以上</p> <p>連鎖植草格組合：卡榫搭接</p>	 <p>連鎖植草格</p>	 <p>連鎖植草格標示盒</p>
---	---	---

### 連鎖植草格規範

以高密度聚乙烯（HDPE）原料製成，材質堅韌不易斷裂，足以曾承受將來車輛戶負重，連鎖植草格中間空隙容土植生可以綠化景觀。使用本材料需與設計圖說或施工說明符合。

材料要求如下：

試驗項目	試驗方法(ASTM)	試驗方法(CNS)	結果
高度	量尺量測	量尺量測	50mm±3%
抗壓強度	ASTM1621	CNS7408	>150ton/m <sup>2</sup>
組合	卡榫搭接	卡榫搭接	上下不脫離
密度	ASTMD792	CNS13333	>0.938 g/cm <sup>3</sup>