



# AMPS-滲透網管地下灌溉排水系統

## 滲透網管地下灌溉毛細作用實地實驗-含蓋面積

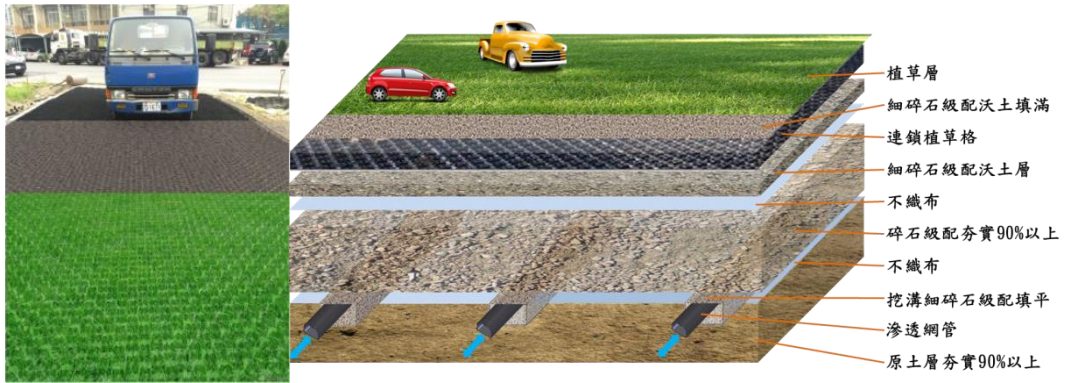


停車場、車道施工步驟示意圖

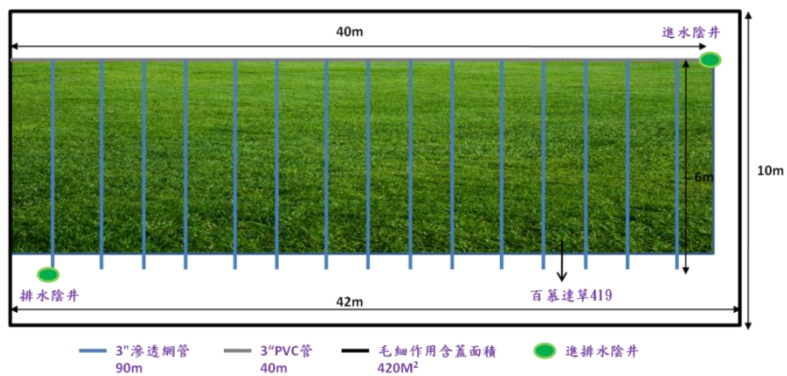







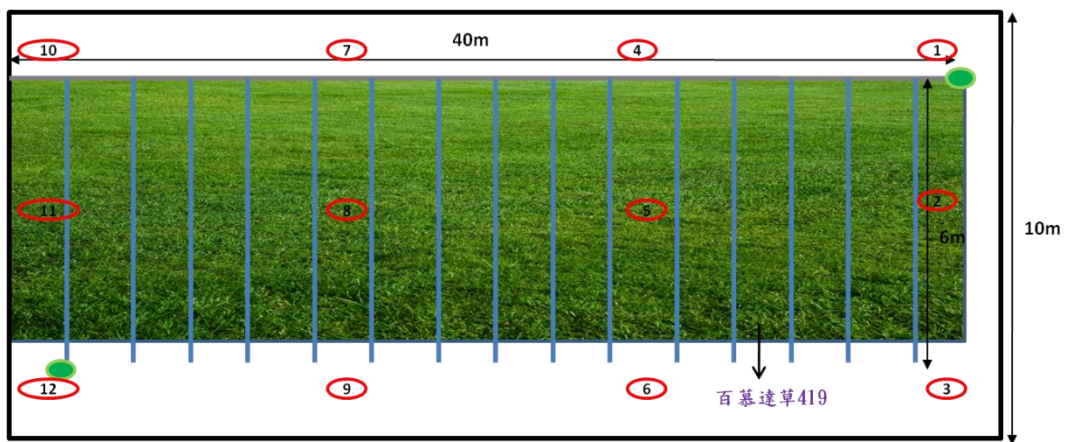





毛細作用面積實驗區規劃圖

## 滲透網管地下灌溉毛細作用含蓋面積實驗基地





**滲透網管地下灌溉毛細作用各點溼度**

					
第 1 點 地下灌溉濕度 23.4%	第 2 點 地下灌溉濕度 22.1%	第 3 點 地下灌溉濕度 22.8%	第 4 點 地下灌溉濕度 17.4%	第 5 點 地下灌溉濕度 21.3%	第 6 點 地下灌溉濕度 20.2%
					
第 7 點 地下灌溉濕度 21.0%	第 8 點 地下灌溉濕度 22.6%	第 9 點 地下灌溉濕度 17.4%	第 10 點 地下灌溉濕度 23.5%	第 11 點 地下灌溉濕度 23.9%	第 12 點 地下灌溉濕度 20.9%

**12"灌溉進水陰井可含蓋面積 420M<sup>2</sup>**